

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 351

TARIKH : 13 JULAI 2023

BUTIRAN TAWARAN :

Sebut harga bagi kerja-kerja Membina Baru 20 Unit Kiosk Di Hadapan Taman Sena, Persiaran Jubli Emas, MP Kangar.

LOKASI :

Taman Sena Indah. (6.478363 , 100.301308).

KOMPONEN / SKOP KERJA :

1. KERJA AWALAN

- a) Penyediaan insurans.
- b) Penyediaan penyediaan papan tanda/peralatan keselamatan dan amaran sementara semasa kerja-kerja sedang dijalankan/kebersihan dan kemasapan tapak bina.
- c) Penyediaan laporan kemajuan kerja.

2. KERJA-KERJA MEMBINA KIOSK

- a) Kerja-kerja membina tapak konkrit untuk kiosk bersaiz 3350mm x 2850mm x 100mm tebal.
- b) Kerja-kerja membekal, memasang dan menyiapkan kerangka kiosk bersaiz seperti berikut :
 - i. 2" x 2" x 1.90mm tebal.1
 - ii. 1.5" x 1.5" x 1.90mm tebal
 - iii. 1" x 1" x 1.90mm tebal.
- c) Kerja-kerja membekal, memasang dan menyiapkan dinding 4mm tebal jenis '*aluminium composite panel (ACP)*'.
- d) Kerja-kerja membekal, memasang dan menyiapkan kemasapan bumbung 3mm tebal jenis '*fibre reinforce plastic (FRP)*'.
- e) Kerja-kerja membekal, memasang dan menyiapkan tingkap jenis '*folding window aluminium composite (ACP)*' bersaiz seperti berikut :
 - i. 2388mm x 1100mm
 - ii. 1158mm x 1100mm
- f) Kerja-kerja membekal, memasang dan menyiapkan dinding 4mm tebal jenis '*aluminium composite panel (ACP)*' beserta '*coated steel frame*' berukuran 1050mm x 2100mm tinggi.
- g) Kerja-kerja membekal, memasang dan menyiapkan lantai 3mm tebal jenis '*mild steel chequered plate*' dengan satu lapisan cat tahan karat primer dan satu lapisan cat penyudah.
- h) Kerja-kerja membekal, memasang dan menyiapkan '*aluminium composite panel (ACP)*' beserta rangka '*coated steel frame*' untuk kabinet, rak dan kaunter.
- i) Kerja-kerja membekal, memasang dan menyiapkan papan tanda kiosk bersaiz 1700mm x 330mm jenis '*aluminium composite panel (ACP)*' termasuk '*sticker*' logo Kementerian Pembangunan & Kerajaan Tempatan (KPKT) dan Majlis Perbandaran Kangar (MPK).

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 351


TARIKH : 13 JULAI 2023

3. KERJA-KERJA ELEKTRIKAL

a) Kerja-kerja membekal dan memasang kelengkapan elektrik di dalam kiosk sehingga sempurna digunakan seperti berikut :

- i. Lampu jenis T8 pendafLOUR 1 x 18W.
- ii. Mata lampu 2 x 1.5mm dan pengalir lindung l/d suis kutub tunggal 10A.
- iii. Mata soket alur keluar l/d 13A menggunakan kabel 2 x 2.5mm persegi l/d kabel pengalir perlindungan. Peti agihan 4 hala pvc, kutub tunggal dan neutral l/d pemutus litar kecil (MCCB) berkadaran hingga 32A dengan beban pemutus 6kA l/d kotak penutup metal clad berkunci.
- iv. Solar panel beserta alatan yang lengkap.

4. GAMBAR TAPAK

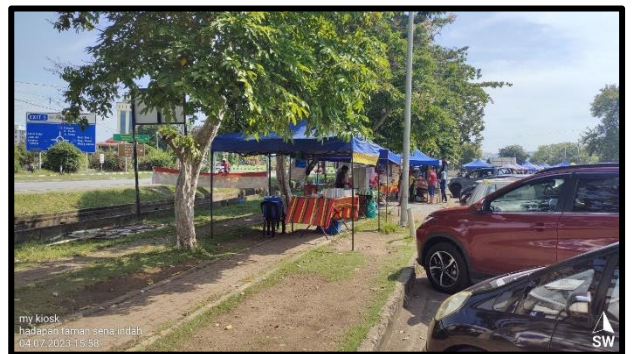

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 351

TARIKH : 13 JULAI 2023

5. LAYOUT TAPAK

