

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 442

BERTARIKH : 07 FEBRUARI 2025

BUTIRAN TAWARAN :

Sebut Harga Bagi Kerja-Kerja Meroboh Dan Membina Baharu Tandas Awam Di Pusat Penjaja Utan Aji

LOKASI :

Pusat Penjaja Utan Aji (6.404093, 100.201127)

KOMPONEN / SKOP KERJA :

1. KERJA AWALAN

- a) Penyediaan insurans.
- b) Kerja-kerja urusan dengan TNB bagi mengubah kabel yang bersangkutan
- c) Kerja-kerja memasang hoarding sementara dan papan tanda keselamatan
- d) Kerja-kerja membina menara tangki air dan mengubah paip dan meter air sediaada

2. STRUKTUR BANGUNAN

- a) Kerja-kerja membina dan menyiapkan asas rakit, pangkal tiang, rasuk lantai tanah, papak lantai dengan asas konkrit bertetulang dan apron.
- b) Kerja-kerja membina dan menyiapkan struktur tiang dan rasuk bumbung
- c) Kerja-kerja membekal, membina dan menyiapkan dinding batu bata 113mm tebal
- d) Kerja-kerja membekal dan memasang kemasan bumbung "High Rib 30 25 PU Metal" 0.35mm tebal.
- e) Kerja-kerja memasang talang dan salur tegak air hujan
- f) Kerja-kerja memasang *Aluminium Frame Fixed louvers* dan *Fixed glass louvers*

3. KERJA DALAM BANGUNAN

- a) Kerja-kerja mengecat keseluruhan tandas
- b) Kerja-kerja memasang tandas duduk dan cangkung termasuk kelengkapan yang berkaitan.
- c) Kerja-kerja membina table top lengkap dengan tiga unit over counter top basin
- d) Kerja-kerja memasang Jubin 600mm x 300mm di dinding dan lantai tandas
- e) Kerja-kerja memasang pintu tandas jenis *aluminium swing door* dan *Brown Anodised Fixed Louvre Door*.
- f) Kerja-kerja memasang aksesori tandas yang berkaitan.
- g) Kerja-kerja elektrik.

4. KERJA LUAR BANGUNAN

- a) Kerja-kerja pemasangan manhole, septic tank, tangki SPAH dan longkang disekeliling tandas.
- b) Kerja-kerja meroboh tandas sediaada

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 442

BERTARIKH : 07 FEBRUARI 2025

5. GAMBAR TAPAK




MAJLIS PERBANDARAN KANGAR, PERLIS
PROJEK BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPK.Ps. SULIT 442

BERTARIKH : 07 FEBRUARI 2025

6. LAYOUT TAPAK

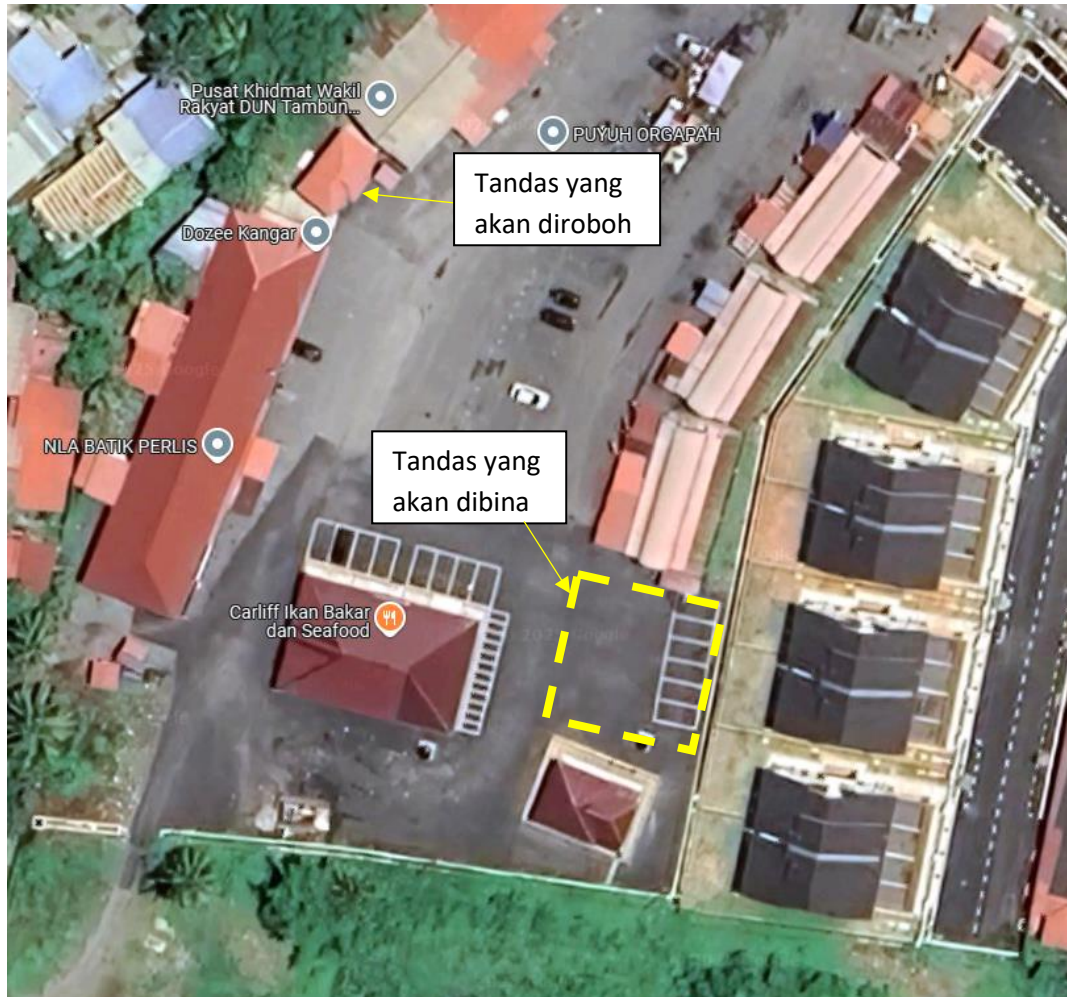

Lokasi Tapak (koordinat : 6.404093, 100.201127)